



RALBOK


RALBOK S.A. DE C.V.

ralbok.mx

En **RALBOK S.A. DE C.V.** contamos con **VENTA, RENTA Y ARRENDAMIENTO** de montacargas con diversas configuraciones y capacidades, apegadas a las necesidades de nuestros clientes; además, somos distribuidores autorizados de la marca más reconocida de equipos industriales y refacciones **TOYOTA**.

“Comprometidos con la orientación, recomendación de acuerdo a necesidades, precio justo de acuerdo a la competencia y una excelente calidad de trabajo a nuestros clientes.”.

Nuestra oficina está ubicada en: "**Cristóbal Colon, N. 1542, Int. Local 1, Col. Monterrey Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000**"

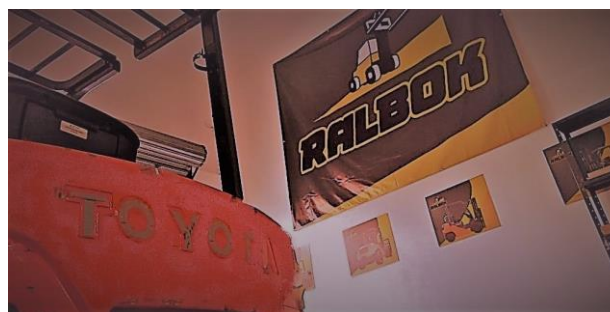

CATÁLOGO

3 WHEEL ELECTRIC



MODELO	CAPACIDAD DE CARGA (LB)	VOLTAJE	VELOCIDAD DE VIAJE CON CARGA (MPH)	VELOCIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN (FPM)	RADIO DE GIRO (IN)	PASILLO CONTENEDOR 42"X42"Y12" TOLERANCIA (IN)	PASILLO CONTENEDOR 42X42" Y 12" TOLERANCIA (CM)
CUSHION O SEMISOLIDA 3,000-4,000 LB							
8FBE15U	3,000	36/48	9.9	77	58.3	112.3	285.2
8FBES15U	3,000	36/48	9.9	77	55.1	109.1	277.1
8FBE18U	3,500	36/48	9.9	71	60.5	114.5	290.8
8FBEH18U	3,500	36/48	9.9	71	62.8	116.8	296.7
8FBE20U	4,000	36/48	9.7	67	62.8	116.8	296.7

4 WHEEL ELECTRIC



MODELO	CAPACIDAD DE CARGA (LB)	VOLTAJE	VELOCIDAD DE VIAJE CON CARGA (MPH)	VELOCIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN (FPM)	RADIO DE GIRO (IN)	PASILLO CONTENEDOR 42"X42"Y12" TOLERANCIA (IN)	PASILLO CONTENEDOR 42X42" Y 12" TOLERANCIA (CM)
CORE ELECTRIC 3,000-6,500 LB							
7FBCU15	3,000	36/48	9.0/10.9	61/85	82.1	136.1	345.7
7FBCU18	3,500	36/48	8.7/10.6	61/81	82.1	136.1	345.7
8FBCU20	4,000	36/48	9.9/11.5	67/89	87.2	141.2	358.6
8FBCU20-COMP	4,000	36/48	9.9/11.5	67/89	85.2	139.2	353.6
8FBCU25	5,000	36/48	9.6/11.5	59/79	87.6	141.6	359.7
8FBCU25-COMP	5,000	36/48	9.6/11.5	59/79	85.6	139.6	354.6
8FBCU25	5,000	36/48	9.6/11.5	59/79	93.1	147.1	373.6
8FBCU28	5,500	36/48	9.6/11.5	59/79	90.3	144.3	366.5
8FBCU30	6,000	36/48	9.0/11.2	51/59	94.9	148.9	378.2
8FBCU32	6,500	36/48	9.0/11.2	47/65	96.4	150.4	382.0
LARGE ELECTRIC 8,000-12,000 LB							
7FBCU35	8,000	36/48	8.4/10.9	51/73	102.6	156.6	397.8
7FBCU45	10,000	36/48	7.8/10.9	43/57	106.7	160.7	408.2
7FBCU55	12,000	36/48	7.5/9.0	30/53	116.9	170.9	434.1

CATÁLOGO

STAND UP RIDER



MODELO	CAPACIDADDE CARGA(LB)	VOLTAJE	VELOCIDAD DEVIAJECON CARGA(MPH)	VELOCIDAD MÁXIMADE ELEVACIÓN	RADIODE GIRO(IN)	PASILLO CONTENEDOR 42"X42"Y12" TOLERANCIA (IN)	PASILLO CONTENEDOR 42X42" Y 12" TOLERANCIA (CM)
SIN ESTABILIZADOR 3,000-4,000 LB							
8BNCU15	3,000	36	7.5	70	70.8	124.8	317.0
8BNCU18	3,500	36	7.5	65	70.8	124.8	317.0
8BNCU20	4,000	36	7.5	60	73.5	127.5	323.9

REACH TRUCK



MODELO	CAPACIDADDE CARGA(LB)	VOLTAJE	ANCHURADE BASE(IN)	COMPARTIMENTO DEBATERIA	ANCHO PASILLO	PASILLO CONTENEDOR 44"X44"Y12" TOLERANCIA (IN)	PASILLO CONTENEDOR 44X44" Y 12" TOLERANCIA (CM)
CON ESTABILIZADORES 2,500-4,500 LB							
9BDRU13	2,500	24	43-60	14.5 / 16.5	98.3	112.3	285.2
9BDRU15	3,000	36	43-60	16.5/18.5/21.5	100.3	114.3	290.3
9BRU18	3,500	24/36	44-61	14.5/16.5/18.5	91.5	105.5	268.0
9BRU23	4,500	36	44-61	16.5/18.5/21.5	94.5	108.5	275.6

ORDER PICKER



MODELO	CAPACIDADDE CARGA(LB)	VOLTAJE	ANCHURADE BASE(IN)	COMPARTIMENTO DEBATERIA	VELOCIDAD MÁXIMA(MPH)	VELOCIDAD MÁXIMAEVANTE CARGACOMPLETA (FPM)	ALTURA MÁXIMA HORQUILLAS
7 SERIES 3, 000 LB							
BPUE15	3,000	24	40	14.5	5	30.0	266"

CATÁLOGO



ELECTRIC WALKIES / RIDERS

MODELO	CAPACIDADDE CARGA(LB)	VOLTAJE	VELOCIDAD DE VIAJE CON CARGA(MPH)	VELOCIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN(FPM)	RADIO DE GIRO (IN)	PASILLO CONTENEDOR 48" HORQUILLAS 48" 12" TOLERANCIA(IN)	PASILLO CONTENEDOR 48" HORQUILLAS 48" 12" TOLERANCIA(CM)
WALKIE							
8HBW23	4,500	24	3.6	NA	85.3	97.3	247.1
8HBW30	6,000	24	3.7	NA	81.2	93.2	236.7
END CONTROLLED WALKIE / RIDER							
8HBE30	6,000	24	6.2	NA	85.4	97.4	247.4
8HBE40	8,000	24	6.2	NA	128.7	140.7	357.4
CENTER CONTROLLED RIDER							
8HBC30	6,000	24	6.2	NA	98.8	110.8	281.4
8HBC40	8,000	24	6.2	NA	141.3	153.3	389.4

WALKIE STACKERS / REACH



MODELO	CAPACIDADDE CARGA(LB)	VOLTAJE	ANCHURADE BASE(IN)	VELOCIDAD MÁXIMA CON CARGA(MPH)	ANCHO PASILLO	PASILLO CONTENEDOR 42"X42" Y 12" ESPACIO (IN)	PASILLO CONTENEDOR 44"X44" Y 12" ESPACIO (CM)
WALKIE STACKER							
8BWS10	2,000	24	33-51	3.4	81.0	93.0	236.2
8BWS13	2,500	24	33-51	3.4	81.0	93.0	236.2
INDUSTRIAL STACKER							
6BWS11	2,200	24	33-50	2.9	84.0	96.0	243.8
6BWS15	3,000	24	32-50	2.9	86.0	98.0	248.9
6BWS20	4,000	24	32-50	2.6	86.0	98.0	248.9
COUNTER-BALANCED STACKER							
6BWC10	2,000	24		2.9	104.0	116.0	294.6
6BWC15	3,000	24		3	109.0	121.0	307.3
6BWC20	4,000	24		2.8	116.0	128.0	325.1
WALKIE REACH TRUCK							
6BWR15	3000	24	32-50	2.8	83.0	99.5	252.7

TUGGER



MODELO	CAPACIDADDE CARGA(LB)	VOLTAJE	FUERZA TRACCIÓN(LB)	VELOCIDAD MÁXIMA(MPH)	LONGITUD SIN GANCHO(IN)	ANCHURA GENERAL(IN)	ALTURA GENERAL(IN)
PARADO 8TB50 SENTADO CBT4							
CBT6	10,000	24	750	5.8	53.3	32.5	49.8
	8800	48	880	8.4	74	38	49.2
	13200	48	990	11.2	74	38	49.2

CATÁLOGO

4 WHEEL ICE CUSHION



MODELO	CAPACIDAD DE CARGA (LB)	MOTOR HP/RPM (HP/SAE)	VELOCIDAD DE VIAJE CON CARGA (MPH)	VELOCIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN (FPM)	RADIO DE GIRO (IN)	PASILLO CONTENEDOR 42"X 42" Y 12" TOLERANCIA (IN)	PASILLO CONTENEDOR 42X42" Y 12" TOLERANCIA (CM)
CUSHION 3,000-6,500 LB							
8FGCU15	3,000	48/2250	10.9	110	83.5	137.5	349.3
8FGCU18	3,500	48/2250	10.9	110	86.0	140.0	355.6
8FGCSU20	4,000	48/2250	10.9	110	87.6	141.6	359.7
8FGCU20	4,000	51/2570	10.6	120	92.3	146.3	371.6
8FGCU25	5,000	51/2570	10.6	120	94.3	148.3	376.7
8FGCU30	6,000	51/2570	10.6	98	97.5	151.5	384.8
8FGCU32	6,500	51/2570	10.6	98	98.8	152.8	388.1
LARGE CUSHION 8,000-15,500 LB							
8FGC35U	8,000	84/2350	11.8	100	107.5	161.5	410.2
8FGC45U	10,000	84/2350	11.8	98	112.0	166.0	421.6
8FGC55U	12,000	89/2550	13	91	118.0	172.0	436.9
8FGC60U	13,500	89/2550	13	81	123.0	177.0	449.6
8FGC70U	15,500	89/2550	13	81	123.0	177.0	449.6
PAPER ROLL 12,000 LB							
8FGC55U-PRS	12,000	89/2550	13	85	114.4	168.4	427.7
BOX CAR 8,000-12,000 LB							
8FGC35U-BCS	8,000	84/2350	11.8	100	100.0	154.0	391.2
8FGC45U-BCS	10,000	84/2350	11.8	98	106.0	160.0	406.4
8FGC55U-BCS	12,000	89/2550	13	91	112.0	166.0	421.6

*

CATÁLOGO

4 WHEELICE PNEUMATIC

MODELO	CAPACIDADDE CARGA(LB)	MOTOR HP/RPM (HP/SAE)	VELOCIDAD DEVIAJECON CARGA(MPH)	VELOCIDAD MÁXIMADE ELEVACIÓN(FPM)	RADIODE GIRO (IN)	PASILLO CONTENEDOR 42"X42" Y 12" TOLERANCIA (IN)	PASILLO CONTENEDOR 42X42" Y 12" TOLERANCIA (CM)
CORE IC PNEUMATIC 3,000-6,500 LB							
8FGU15	3,000	51/2570	11.5	131	91.9	145.9	370.6
8FDU15	3,000	53/2200	11.8	128	91.9	145.9	370.6
8FGU18	3,500	51/2570	11.5	131	93.9	147.9	375.7
8FDU18	3,500	53/2200	11.8	128	93.9	147.9	375.7
8FGU20	4,000	51/2570	10.9	118	103.2	157.2	399.3
8FDU20	4,000	55/2500	11.8	121	103.2	157.2	399.3
8FGU25	5,000	51/2570	10.9	118	105.9	159.9	406.1
8FDU25	5,000	55/2500	11.8	121	105.9	159.9	406.1
8FGU30	6,000	57/2570	11.2	100	111.6	165.6	420.6
8FDU30	6,000	57/2570	11.2	100	111.6	165.6	420.6
8FGU32	6,500	57/2570	11.2	100	112.4	166.4	422.7
8FDU32	6,500	55/2500	11.5	98	112.4	166.4	422.7
MID IC PNEUMATIC 8,000-11,000 LB							
8FG35U	8,000	87/2350	13.7	103	122.5	176.5	448.3
8FD35U	8,000	74/2200	13.1	103	122.5	176.5	448.3
8FG40U	9,000	87/2350	13.7	103	124.5	178.5	453.4
8FD40U	9,000	74/2200	13.1	103	124.5	178.5	453.4
8FG45U	10,000	87/2350	13.7	94	129.5	183.5	466.1
8FD45U	10,000	74/2200	13.1	94	129.5	183.5	466.1
8FG50U	11,000	87/2350	13.7	94	132.5	186.5	473.7
8FD50U	11,000	74/2200	13.1	94	132.5	186.5	473.7
LARGE IC PNEUMATIC 13,500-17,500 LB							
8FG60U	13,500	93/2550	11.8	81	150.0	204.0	518.2
8FD60U	13,500	74/2200	11.8	81	150.0	204.0	518.2
8FG70U	15,500	93/2550	11.8	81	152.0	206.0	523.2
8FD70U	15,500	74/2200	11.8	81	152.0	206.0	523.2
8FG80U	17,500	93/2550	11.8	81	154.0	208.0	528.3
8FD80U	17,500	74/2200	11.8	73	154.0	208.0	528.3





CONTACTO:

TEL: (81) 3143-0845

administracion@ralbok.mx

RALBOK